


1 Must be installed by a qualified electrician in accordance with all national and local electrical and construction codes and regulations by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved. Failure to comply with the following installation instructions will void the warranty and may result in serious injury or possible death. Ensure power is off before installation, verify electrical plan first and read all installation instructions prior to installation. With the constant development of our products please check our website (www.modalight.com) for any possible changes to the installation of this product.

Debe ser instalado por un electricista calificado de acuerdo con todos los códigos y reglamentos eléctricos y de construcción nacionales y locales, por una persona familiarizada con la construcción y el funcionamiento del producto y los riesgos involucrados. El incumplimiento de las siguientes instrucciones de instalación anulará la garantía y puede provocar lesiones graves o la muerte. Asegúrese de que la energía esté apagada antes de la instalación, verifique primero el plan eléctrico y lea todas las instrucciones de instalación antes de instalar. Con el constante desarrollo de nuestros productos, visite nuestro website (www.modalight.com) para todos posibles cambios en la instalación de este producto.

Doit être installé par un électricien qualifié conformément à tous les codes et réglementations électriques et de construction nationaux et locaux par une personne connaissant bien la construction et le fonctionnement du produit et les risques encourus. Le non-respect des instructions d'installation suivantes annulera la garantie et pourrait entraîner des blessures graves ou la mort éventuelle. Assurez-vous que l'alimentation est coupée avant l'installation, vérifiez d'abord le plan électrique et lisez toutes les instructions d'installation avant l'installation. Avec le développement constant de nos produits s'il vous plaît consulter notre site web (www.modalight.com) pour toutes les modifications possibles à l'installation de ce produit.

WET LOCATION INSTALL
INSTALACIÓN DE LUGARES HÚMEDOS
EMPLACEMENT HUMIDE INSTALLER

2 Verify electrical plan and ensure all hardware is present
Verificar plan electrico y verifique que todo el equipo esté presente
Vérifier le plan électrique et assurer que tout le matériel est présent

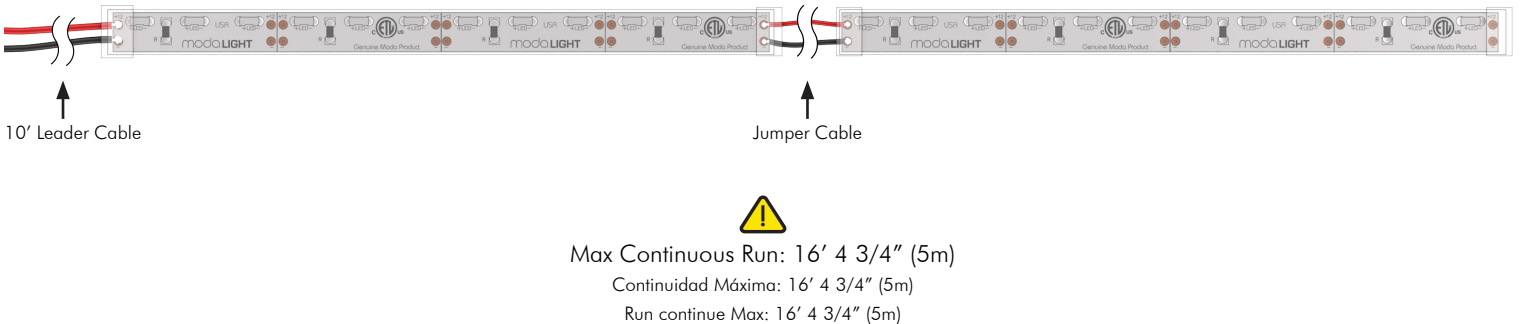


3 Compatible driver list
Lista de controladores compatibles
Liste des pilotes compatibles

Non Dimming	Voltage Range	Wattage	IP Rating	Max Load
MPND96	100-277V AC	96W	IP66	16ft

0-10V Dimming	Voltage Range	Wattage	IP Rating	Max Load
MP96	120-277V AC	96W	IP66	16ft

MLV/ELV Dimming	Voltage Range	Wattage	IP Rating	Max Load
MPMLVELV96	100-277V AC	96W	IP66	16ft


- 4
- Install 24V Driver in a wet location enclosure
- Instale 24V Driver en un recinto de ubicación mojada.
- Installez le pilote 24V dans un boîtier d'emplacement humide.

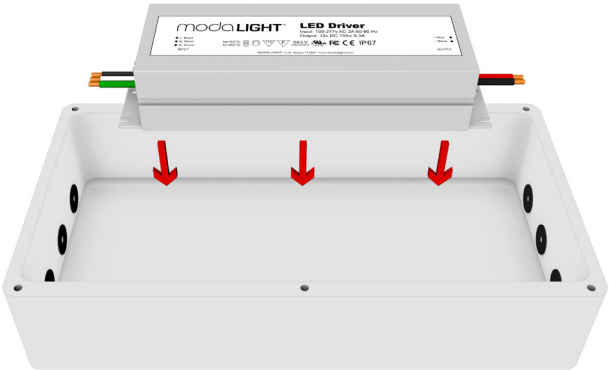


Enclosure must be 1.5 times the volume of the Driver to allow for proper air circulation.
El recinto debe ser 1.5 veces el volumen del Driver para permitir una circulación de aire adecuada.
L'enceinte doit être 1,5 fois plus volumineuse Driver pour permettre une bonne circulation de l'air.

- 5
- Wiring
- Cablería
- Cables


UL / cUL Non-dimming



UL / cUL 0-10V Dimming






UL / cUL MLV / ELV Dimming



WIRING LEGEND

24V DC Driver Primary Side		
Black	AC Power Positive	
White	AC Power Negative	
Green	AC Power Ground	
24V DC Driver Secondary Side		
Red	DC Power Positive	
Black	DC Power Negative	
Purple	0-10V Data Positive	
Pink*	0-10V Data Negative	



*Pink wire may be grey in older models.
All other wiring instructions still apply.


6 Screw in mounting clips. Recommended spacing for mounting clips is 1 every foot.

Atornille los clips de montaje . Espacios recomendados entre los clips de montaje es 1 cada pie.

Vissez clips de montage . espacement recommandé pour les clips de montage 1 chaque pied.



Do not twist, hang or suspend.
No torcer, colgar o suspender.
No pas tordre, accrocher ou suspendre.

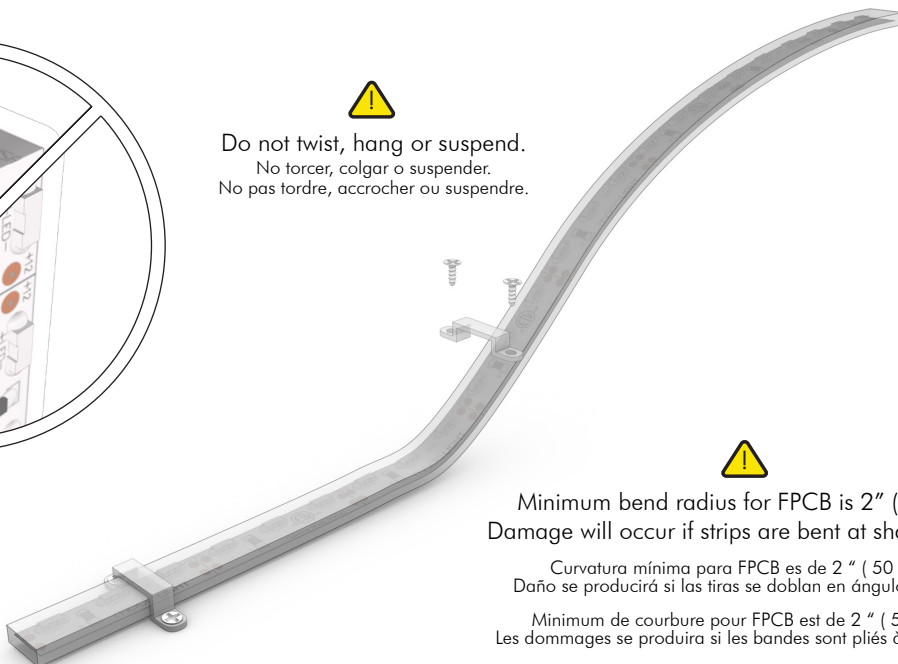

Minimum bend radius for FPCB is 2" (50mm).
Damage will occur if strips are bent at sharp angles.


Curvatura mínima para FPCB es de 2 " (50 mm).
Daño se producirá si las tiras se doblan en ángulos agudos.

Minimum de courbure pour FPCB est de 2 " (50mm).
Les dommages se produira si les bandes sont pliés à angles vifs.

7 Field cuttable at designated points.

Se puede cortar en los puntos designados.

Il peut être coupé à des points désignés.




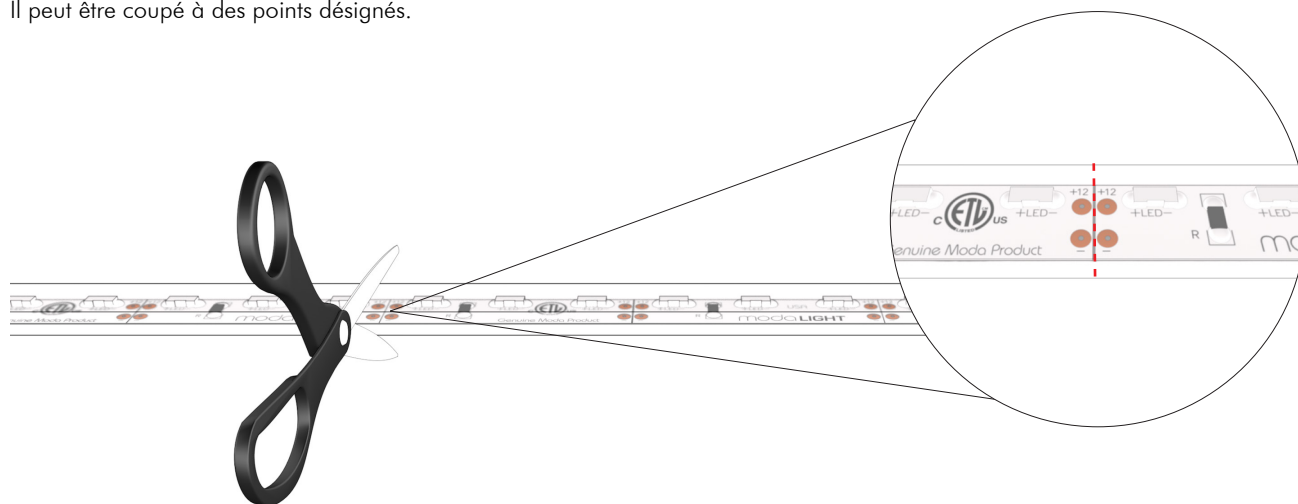


8

Leader cable connection

Conexión de cable de poder

Connexion du cordon d'alimentation

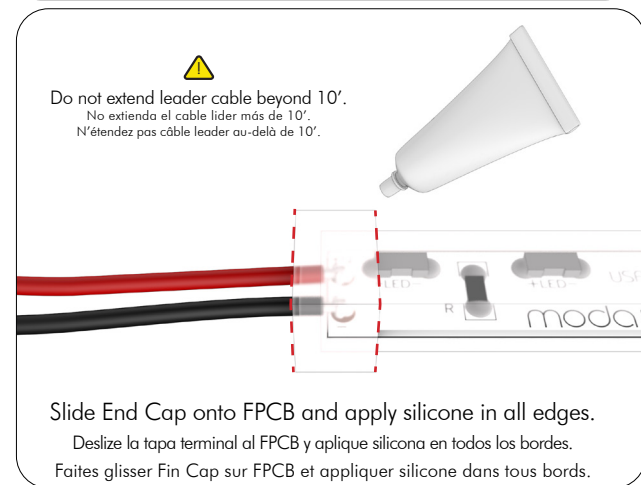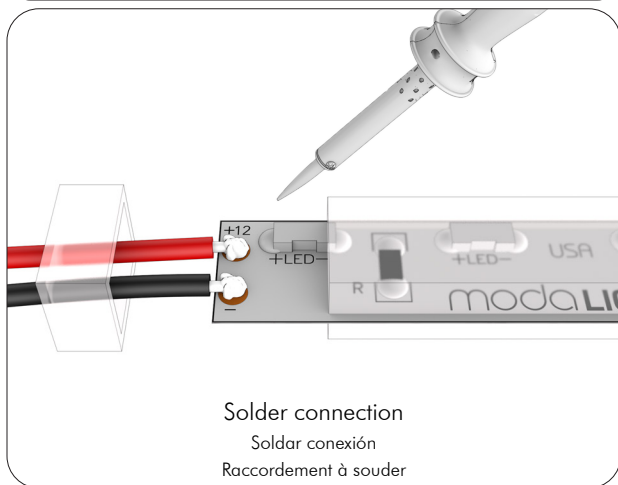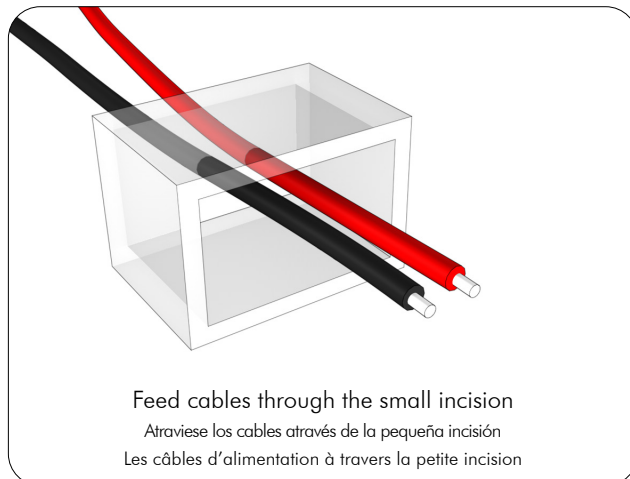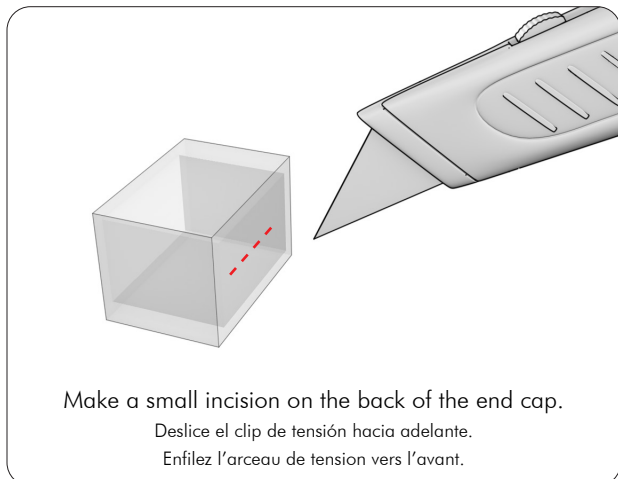


9

Available Connections

Conexiones disponibles

Connexions disponibles

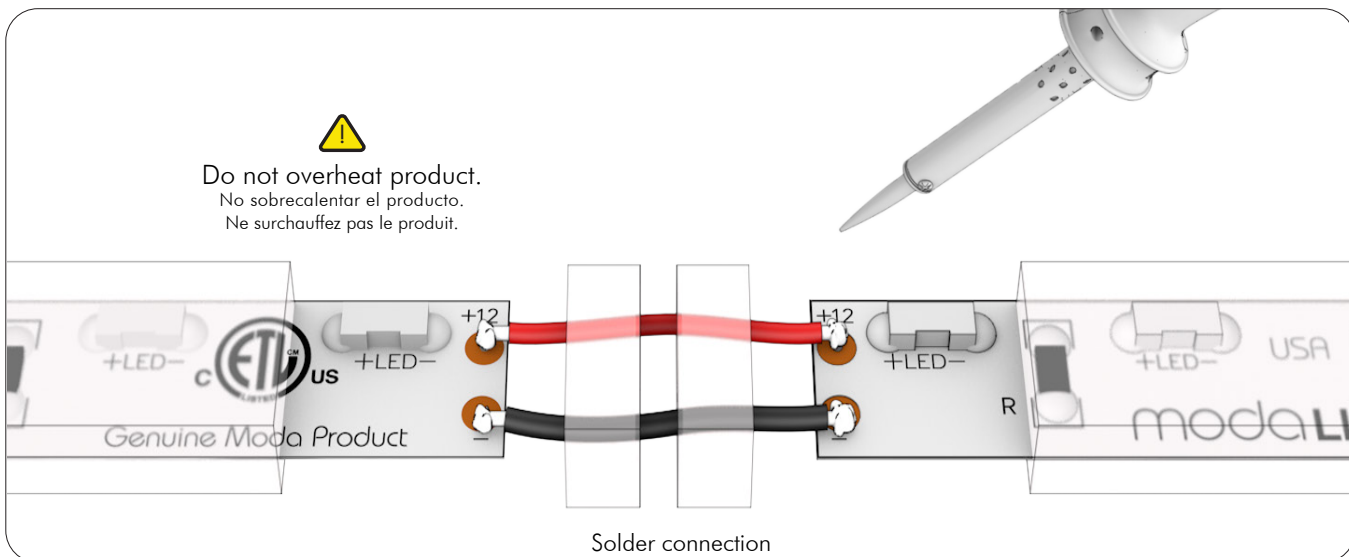

FIXTURE	ORDERING SKU
Aqua Edge - IP67 Wet Location EZ Connect Self Adhesive Linear flex 24V DC 16ft Reel 2700K HCRI	AQE-EXT-S-S4-W-27K
Aqua Edge - IP67 Wet Location EZ Connect Self Adhesive Linear flex 24V DC 16ft Reel 3000K HCRI	AQE-EXT-S-S4-W-30K
Aqua Edge - IP67 Wet Location EZ Connect Self Adhesive Linear flex 24V DC 16ft Reel 3500K HCRI	AQE-EXT-S-S4-W-35K
Aqua Edge - IP67 Wet Location EZ Connect Self Adhesive Linear flex 24V DC 16ft Reel 4000K HCRI	AQE-EXT-S-S4-W-40K

DRIVERS	DESCRIPTION	ORDERING SKU
96W	100-277V 96W Class 2 Non-Dimming 24V DC Constant Voltage IP66 LED Driver with Junction Boxes	MPND96
96W	100-277V 96W Class 2 0-10V 24VDC c/w Junction Box	MP96
96W x 2	100-277V 2 channel 96W Class 2 0-10V 24V DC c/w Junction Box	MPJB962
96W x 3	100-277V 3 channel 96W Class 2 0-10V 24V DC c/w Junction Box	MPJB963
96W x 4	100-277V 4 channel 96W Class 2 0-10V 24V DC c/w Junction Box	MPJB964
96W x 5	100-277V 5 channel 96W Class 2 0-10V 24V DC c/w Junction Box	MPJB965
96W x 6	100-277V 6 channel 96W Class 2 0-10V 24V DC c/w Junction Box	MPJB966
96W x 7	100-277V 7 channel 96W Class 2 0-10V 24V DC c/w Junction Box	MPJB967
96W MLV/ELV	100-277V 96W Class 2 MLV/ELV 24VDC c/w Junction Box, Plenum Rated	MPMLVELV96

ACCESSORIES	ORDERING SKU
5ft Leader Cable	MRTA08
Mounting Clip	MRTA04
In-Line Connector	MRTA06
1ft Jumper Cable	MRTA07
End Cap	MRTA02
3M Super Silicone Sealant 3 oz	MRTA62
3M Super Silicone Sealant 1/10 Gal	MRTA62-XL

⚠ Do not attempt to install or use the product until installation is fully read and understood!

No intente instalar o utilizar el producto sin antes leer y comprender las instrucciones!

Ne tentez pas d'installer ou d'utiliser le produit jusqu'à ce que l'installation est entièrement lu et compris!

⚠ Do not use the product if FPCB or power cables are damaged!

No utilice el producto si el FPCB o cables de energía están defectuosos!
Ne pas utiliser le produit si le FPCB ou alimentation défectueux est des câbles!

⚠ Do not use currents or voltages of any kind that do not fit under the product's requirements!

Por favor no utilice corrientes o voltajes que no sean los que se especifican para los productos!

S'il vous plaît ne pas utiliser des courants ou des tensions autres que celles spécifiées pour la lampe!

⚠ Make sure that power or cable is completely off or disconnected before connecting or disconnecting the product!

Por favor asegúrese que el suministro de electricidad este apagado y cables estén desconectados antes de conectar o desconectar los productos!
Faire S'il vous plaît assurer que l'alimentation et les câbles d'électricité sont hors tension et débranché avant de brancher ou de débrancher lampes!

⚠ The maximum recommended distance from driver to the product is 10'. Any distance beyond that is not recommended by Moda, and any damage caused by overextending leads will void warranty!

La distancia máxima recomendada desde driver a producto es de 10'.
Cualquier distancia más allá no es recomendada por Moda, cualquier daño causado por sobre extender cables anulará la garantía!
La distance maximale recommandée du pilote du produit est de 10'. Toute distance au-delà est pas recommandé par Moda, et tout dommage causé par plus de l'extension des pistes annulera la garantie!

⚠ Do not bend product beyond the minimum bend radius listed on the installation guide!

No doble producto más allá del radio de curvatura mínima que aparece en la guía de instalación!

Ne pas plier le produit au-delà du rayon de lit minimum indiqué sur le guide d'installation!

⚠ Please make sure all connections are completely pushed in before powering on to avoid electrical arching!

Por favor asegúrese de que todas las conexiones estén completamente introducidas antes de encender para evitar arco eléctrico!

Font S'il vous plaît que toutes les connexions sont complètement enfoncés avant d'allumer pour éviter arques électrique!

⚠ Do not coat the product in paint! This will ruin the product and void warranty!

No cubra el producto en pintura! Esto va a arruinar el producto y anular la garantía!

Ne pas enduire le produit dans la peinture! Cela va ruiner le produit et annuler la garantie!

⚠ Please make sure to install in accordance with the local code!

Por favor asegúrese de instalar de acuerdo con el código local!

Faire S'il vous plaît veillez à installer en conformité avec le code local!

⚠ Please do not cut the product anywhere other than the designated cutting points!

Por favor, no corte el producto en otro lugar que no sea en los puntos de corte designados!

S'il vous plaît ne pas couper le produit ailleurs que les points de coupe désignés!

⚠ Please do not power product while it is on the reel!

Por favor, no encender producto mientras esté en el carrete!

S'il vous plaît ne pas produit de puissance alors qu'il est sur la bobine!

⚠ Do not stare into beam.

No mire fijamente la luz.

Ne pas regarder le faisceau.

⚠ Only use Moda Drivers which are listed as compatible drivers.

Solo utilice Moda Drivers que están enlistados como drivers compatibles.
Utilisez uniquement Moda Drivers qui sont répertoriés comme pilotes compatibles.

⚠ Be careful not to stand on product during installation.

Tenga cuidado de no pisar el producto durante instalación.

Veillez à ne pas se tenir sur le produit lors de l'installation.